



RACCORD MÂLE HEXAGONAL

No. de pièce	Filetage (M) NPT po.	Filetage (M) NPT po.
33.1110	1/8	1/8
33.1126	1/4	1/8
33.1128 *	1/4	1/4
33.1142	3/8	1/8
33.1144 *	3/8	1/4
33.1145	1/2	1/4
33.1146 * †	3/8	3/8
33.1152 *	1/2	3/8
33.1154 * †	1/2	1/2
33.1170	3/4	1/2
33.1172 †	3/4	3/4
33.1182 †	1	1




RACCORD MÂLE LONG

No. de pièce	Filetage (M) NPT po.	Longueur po.
33.1210	1/8	1 1/2
33.1212	1/8	2
33.1214	1/8	2 1/2
33.1216	1/8	3
33.1218	1/8	3 1/2
33.1220	1/8	4
33.1222	1/4	1 1/2
33.1224	1/4	2
33.1226	1/4	2 1/2
33.1228	1/4	3
33.1230	1/4	3 1/2
33.1232	1/4	4
33.1234	3/8	1 1/2
33.1236	3/8	2
33.1238	3/8	2 1/2
33.1240	1/2	1 1/2
33.1242	1/2	2
33.1244	3/4	1 1/2
33.1246	3/4	2
33.1248	3/4	3 1/2




RACCORD MÂLE COURT

No. de pièce	Filetage (M) NPT po.
33.1310	1/8
33.1328	1/4
33.1346	3/8
33.1354	1/2
33.1372	3/4




ADAPTEUR NPS/NPT

No. de pièce	Filetage (M) NPS po.	Filetage (M) NPT po.
33.1526 *	1/4	1/8
33.1528	1/4	1/4
33.1544	3/8	1/4
33.1546	3/8	3/8
33.1548 *	3/8	1/2
33.1554	1/2	1/2



RACCORD FEMELLE HEXAGONAL

No. de pièce	Filetage (F) NPT po.	Filetage (F) NPT po.
33.1710 *	1/8	1/8
33.1726	1/4	1/8
33.1728 * †	1/4	1/4
33.1742	3/8	1/8
33.1744	3/8	1/4
33.1746 †	3/8	3/8
33.1750	1/2	1/4
33.1752	1/2	3/8
33.1754 †	1/2	1/2
33.1772 †	3/4	3/4
33.1782	1	1



RACCORD DE RÉDUCTION

No. de pièce	Filetage (M) NPT po.	Filetage (F) NPT po.
33.1826 †	1/4	1/8
33.1842	3/8	1/8
33.1844 †	3/8	1/4
33.1849	1/2	1/8
33.1850 †	1/2	1/4
33.1852 †	1/2	3/8
33.1864 †	3/4	1/4
33.1866 †	3/4	3/8
33.1870 †	3/4	1/2
33.1874 †	1	1/4
33.1876 †	1	3/8
33.1878 †	1	1/2
33.1880 †	1	3/4



Applications

- Idéal pour l'air comprimé, l'eau, le vide


Caractéristiques

- Construction mono-pièce en laiton massif
- Pour être utilisé avec des tubes en cuivre, en laiton ou en fer

Spécifications

Pression maximale d'utilisation
300 PSI

Température d'utilisation
-54°C à 121°C (-65°F à 250°F)




ADAPTEUR MÂLE-FEMELLE HEXAGONAL

No. de pièce	Filetage (M) NPT po.	Filetage (F) NPT po.
33.1910	1/8	1/8
33.1912	1/8	1/4
33.1913	1/8	3/8
33.1928	1/4	1/4
33.1932 *	1/4	3/8
33.1933 *	1/4	1/2
33.1946	3/8	3/8
33.1948	3/8	1/2
33.1954	1/2	1/2
33.1958	1/2	3/4


† DISPONIBLE EN ACIER
INOXYDABLE

* DISPONIBLE EN CARTE




**BOUCHON
À TÊTE
HEXAGONALE**

No. de pièce	Filetage (M) NPT po.
33.2110	1/8
33.2128	1/4
33.2146 *	3/8
33.2154 *	1/2
33.2172	3/4
33.2182	1




**COUDE EN
ÉQUERRE MÂLE-
FEMELLE 90°**

No. de pièce	Filetage (M) NPT po.	Filetage (F) NPT po.
33.2610 †	1/8	1/8
33.2628 †	1/4	1/4
33.2646 †	3/8	3/8
33.2654 †	1/2	1/2
33.2672 †	3/4	3/4




**JONCTION EN
T MÂLE**

No. de pièce	Filetage (M) NPT po.	Filetage (F) NPT po.
33.3310	1/8	1/8
33.3328	1/4	1/4
33.3346	3/8	3/8
33.3354	1/2	1/2




**BOUCHON À
TÊTE CARRÉE**

No. de pièce	Filetage (M) NPT po.
33.2210	1/8
33.2228	1/4
33.2246	3/8
33.2254	1/2
33.2272	3/4
33.2282	1




**COUDE MÂLE
90°**

No. de pièce	Filetage (M) NPT po.	Filetage (M) NPT po.
33.2810	1/8	1/8
33.2826	1/4	1/8
33.2828	1/4	1/4
33.2844	3/8	1/4
33.2846	3/8	3/8
33.2852	1/2	3/8
33.2854	1/2	1/2




RACCORD EN T

No. de pièce	Filetage (M) NPT po.	Filetage (F) NPT po.
33.3410	1/8	1/8
33.3428	1/4	1/4
33.3446	3/8	3/8




**BOUCHON À
TÊTE CREUSE
(6 PANS)**

No. de Pièce	Filetage (M) NPT po.
33.2310 *	1/8
33.2328 *	1/4
33.2346 *	3/8
33.2354 *	1/2




**COUDE EN
ÉQUERRE MÂLE-
FEMELLE 45°**

No. de Pièce	Filetage (M) NPT po.	Filetage (F) NPT po.
33.2910	1/8	1/8
33.2928	1/4	1/4
33.2946	3/8	3/8
33.2954	1/2	1/2




**RACCORD EN
T MÂLE**

No. de pièce	Filetage (M) NPT po.
33.3610	1/8
33.3628	1/4
33.3646	3/8
33.3654	1/2




**COUDE
FEMELLE 90°**

No. de pièce	Filetage (F) NPT po.
33.2410 * †	1/8
33.2428 * †	1/4
33.2446 * †	3/8
33.2454 * †	1/2
33.2472 †	3/4



**RACCORD EN
T FEMELLE**

No. de pièce	Filetage (F) NPT po.
33.3110	1/8
33.3128 †	1/4
33.3146 †	3/8
33.3154 †	1/2
33.3172 †	3/4






CROIX

No. de pièce	Filetage (F) NPT po.
33.3710	1/8
33.3728	1/4
33.3746	3/8
33.3754	1/2


† DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE

* DISPONIBLE EN CARTE

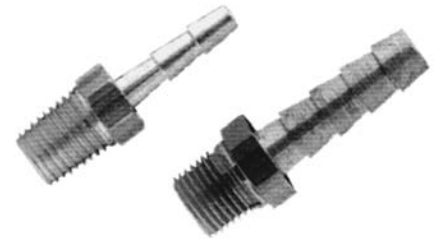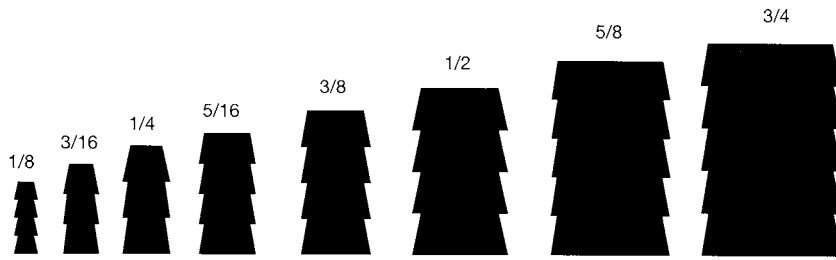


RACCORD À BARBILLON MÂLE

No. de pièce	Boyau dia. int. po.	Filetage (M) NPT po.
33.4110 †	1/8	1/8
33.4112	1/8	1/4
33.4120 †	3/16	1/8
33.4124 †	3/16	1/4
33.4126 * †	1/4	1/8
33.4128 * †	1/4	1/4
33.4132 †	1/4	3/8
33.4134 †	5/16	1/8
33.4136 * †	5/16	1/4
33.4140 †	5/16	3/8
33.4142 †	3/8	1/8
33.4144 * †	3/8	1/4
33.4146 * †	3/8	3/8
33.4148 †	3/8	1/2
33.4150 * †	1/2	1/4
33.4152 * †	1/2	3/8
33.4154 * †	1/2	1/2
33.4158 †	1/2	3/4
33.4160 †	5/8	3/8
33.4162 †	5/8	1/2
33.4166 †	5/8	3/4
33.4170 †	3/4	1/2
33.4172 †	3/4	3/4
33.4180 †	1	3/4
33.4182	1	1



RACCORD À BARBILLON FEMELLE

No. de pièce	Boyau dia. int. po.	Filetage (F) NPT po.
33.4310	1/8	1/8
33.4312	1/8	1/4
33.4320	3/16	1/8
33.4324	3/16	1/4
33.4326	1/4	1/8
33.4328 * †	1/4	1/4
33.4332	1/4	3/8
33.4334	5/16	1/8
33.4336	5/16	1/4
33.4340	5/16	3/8
33.4342	3/8	1/8
33.4344 * †	3/8	1/4
33.4346 * †	3/8	3/8
33.4348	3/8	1/2
33.4350	1/2	1/4
33.4352	1/2	3/8
33.4354 †	1/2	1/2
33.4372	3/4	3/4



RACCORD À BARBILLON FEMELLE SAE À DOUBLE PIVOT

No. de pièce	Boyau dia. int. po.	Filetage (F) SAE po.
33.4524	3/16	1/4
33.4528	1/4	1/4
33.4530	1/4	5/16
33.4532	1/4	3/8
33.4538	5/16	5/16
33.4540	5/16	3/8
33.4546	3/8	3/8
33.4548	3/8	1/2
33.4554	1/2	1/2
33.4556	1/2	5/8

Applications

- Idéal pour l'air comprimé, l'eau et le gaz


Caractéristiques

- Pour utilisation avec boyaux en caoutchouc naturel ou synthétique

Spécifications


Pression maximale d'utilisation
150 PSI

Température d'utilisation
-40°C à 71°C (-40°F à 160°F)




RACCORD D'ACCOUPLMENT À BARBILLON

No. de pièce	Boyau dia. int. po.
33.4722	3/16
33.4728 * †	1/4
33.4738 *	5/16
33.4746 * †	3/8
33.4754 * †	1/2

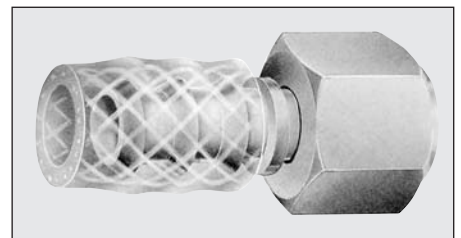


† DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE

* DISPONIBLE EN CARTE




**RACCORD À
BARBILLON
FEMELLE (2 PCES)**

No. de pièce	Boyau dia. int. po.	Filetage (F) NPT po.
33.4910	1/8	1/8
33.4920	3/16	1/8
33.4924	3/16	1/4
33.4926	1/4	1/8
33.4928	1/4	1/4
33.4932	1/4	3/8
33.4936	5/16	1/4
33.4944	3/8	1/4
33.4946	3/8	3/8
33.4948	3/8	1/2
33.4952	1/2	3/8
33.4954	1/2	1/2



**RACCORD À
BARBILLON
MÂLE EN
COUDE 90°**

No. de pièce	Boyau dia. int. po.	Filetage (M) NPT po.
33.5126	1/4	1/8
33.5128	1/4	1/4
33.5142	3/8	1/8
33.5144	3/8	1/4



**RACCORD À
BARBILLON
MÂLE EN
COUDE 45°**

No. de pièce	Boyau dia. int. po.	Filetage (M) NPT po.
33.5226	1/4	1/8
33.5234	5/16	1/8
33.5242	3/8	1/8
33.5244	3/8	1/4
33.5246	3/8	3/8




**RACCORD À
FILETAGE
MÂLE**

No. de pièce	Boyau dia. int. po.	Boyau dia. ext. po.	Filetage (M) NPT po.
33.5540	1/4	1/2	1/4
33.5542	1/4	9/16	1/4
33.5544	1/4	5/8	1/4
33.5546	1/4	11/16	1/4
33.5548	1/4	1/2	1/4
33.5550	5/16	9/16	1/4
33.5552	5/16	5/8	1/4
33.5554	5/16	11/16	1/4
33.5560	3/8	5/8	1/4
33.5562	3/8	11/16	1/4
33.5568	3/8	5/8	3/8
33.5570	3/8	11/16	3/8
33.5572	3/8	3/4	3/8
33.5580	1/2	7/8	1/2
33.5582	1/2	15/16	1/2
33.5584	1/2	1	1/2



**RACCORD À
BARBILLON
RÉUTILISABLE**

No. de pièce	Boyau dia. int.	Boyau dia. ext.
33.5640	1/4"	1/2"
33.5642	1/4"	9/16"
33.5644	1/4"	5/8"
33.5660	3/8"	5/8"
33.5662	3/8"	11/16"
33.5664	3/8"	3/4"



**VIROLE
STANDARD
POUR BOYAUX**



No. de pièce	Dia. int. po.	Orifice po.
33.5912	.375	.265
33.5914	.400	.265
33.5916	.425	.265
33.5918	.450	.328
33.5920	.475	.328
33.5922	.500	.328
33.5924	.525	.406
33.5926	.550	.406
33.5928	.575	.406
33.5930	.600	.453
33.5932	.625	.453
33.5934	.650	.453
33.5936	.675	.500
33.5938	.700	.500
33.5940	.725	.500
33.5942	.750	.500
33.5944	.775	.593
33.5946	.800	.593
33.5948	.825	.687
33.5950	.850	.687
33.5952	.875	.750
33.5954	.900	.750
33.5956	.925	.750
33.5958	.950	.750



**PRESSE
À VIROLE**


No. de pièce	Dia. int. Approx.
33.5900	.630 po
---	.580 po
---	.530 po
---	.480 po
---	.680 po

◆ DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE
* DISPONIBLE EN CARTE

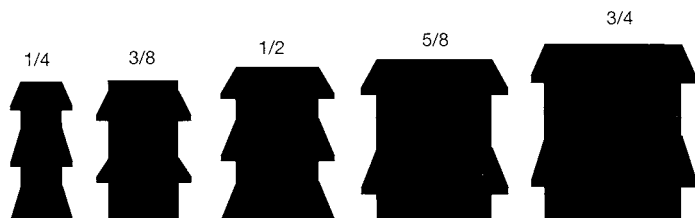


**RACCORD
"PUSH-ON"
FEMELLE**

No. de pièce	Boyau dia. int. po.	Filetage (F) NPT po.
33.6126	1/4	1/8
33.6128	1/4	1/4
33.6144	3/8	1/4
33.6146	3/8	3/8
33.6152	1/2	3/8
33.6154	1/2	1/2
33.6162	5/8	1/2
33.6172	3/4	3/4




**RACCORD
"PUSH-ON"
FEMELLE SAE
PIVOTANT**

No. de pièce	Boyau dia. int. po.	Filetage (F) SAE po.
33.6428	1/4	1/4
33.6430	1/4	5/16
33.6446	3/8	3/8
33.6454	1/2	1/2
33.6464	5/8	5/8
33.6472	3/4	3/4



**RACCORD
"PUSH-ON"
MÂLE**

No. de pièce	Boyau dia. int. po.	Filetage (M) NPT po.
33.6226 †	1/4	1/8
33.6228 †	1/4	1/4
33.6244 †	3/8	1/4
33.6246 †	3/8	3/8
33.6248	3/8	1/2
33.6252 †	1/2	3/8
33.6254 †	1/2	1/2
33.6262	5/8	1/2
33.6272 †	3/4	3/4
33.6282	1	1



**RACCORD
D'ACCOUPLMENT
"PUSH-ON"**

No. de pièce	Boyau dia. int. po.
33.6828 †	1/4
33.6846 †	3/8
33.6854 †	1/2
33.6864	5/8
33.6872	3/4

Applications

- Idéal pour l'air comprimé, le gaz et les canalisations de lubrification

Caractéristiques

- Pour être utilisé avec un boyau "lock-on" de la Série 49
- Facile à installer et réutilisable


Spécifications

Pression maximale d'utilisation
250 PSI

Température d'utilisation
-40°C à 93°C (-40°F à 200°F)



**Pour toutes questions ou information concernant
l'air comprimé, vous pouvez nous contacter au
Tél. : 1-888-730-0501 - Fax : 1-888-730-3522
ou visitez notre site internet au www.airmax.ca**

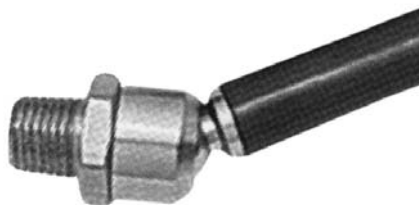

Applications

- Idéal pour l'air comprimé, l'eau et le gaz

Caractéristiques

- Pour utilisation avec boyaux en caoutchouc naturel ou synthétique


Spécifications

Pression maximale d'utilisation

150 PSI

Température d'utilisation

-40°C à 71°C (-40°F à 160°F)



RACCORD À BARBILLON PIVOTANT À MÂLE NPT

No. de pièce	Boyau dia. int. po.	Filetage (M) NPT po.
33.7128	1/4	1/4
33.7134	5/16	1/4
33.7144	3/8	1/4
33.7146 *	3/8	3/8
33.7154	1/2	1/2



RACCORD À BARBILLON PIVOTANT À FEMELLE NPT

No. de pièce	Boyau dia. int. po.	Filetage (F) NPT po.
33.7228	1/4	1/4
33.7234	5/16	1/4
33.7244	3/8	1/4
33.7246	3/8	3/8
33.7254	1/2	1/2



RACCORD PIVOTANT EN COUDE 90°

No. de pièce	Filetage (M) NPT po.	Filetage (F) NPT po.
33.7428	1/4	1/4



RACCORD PIVOTANT EN COUDE

No. de pièce	Filetage (M) NPT po.	Filetage (M) NPT po.
33.7528	1/4	1/4



RACCORD PIVOTANT À ROTULE (barbillon à mâle)

No. de pièce	Boyau dia. int. po.	Filetage (M) NPT po.
33.7628	1/4	1/4
33.7634	5/16	1/4
33.7644	3/8	1/4



RACCORD PIVOTANT À ROTULE (femelle à mâle)

No. de pièce	Filetage (F) NPT po.	Filetage (M) NPT po.
33.7728	1/4	1/4



ABOUTS PIVOTANTS À ROTULE

No. de pièce	Filetage (M) NPT po.	Type raccord
33.7816	1/4	I-1 (Industriel 1/4")
33.7817	1/4	A-1 (Aro 1/4")
33.7818	1/4	T-1 (Tru-Flate 1/4")



RUBAN EN TEFLON

No. de pièce	Description
33.9080 *	Ruban de 1/2" X 40 pi.
NOUVEAU	
33.9085	Ruban de 1/2" rose



TEFLON LIQUIDE

No. de pièce	Description
33.9090	Teflon liquide

* DISPONIBLE EN CARTE